

EKİPMAN KATALOĐU

EQUIPMENT CATALOGUE

iklimlendirme ekipmanları
egevent

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

HAKKIMIZDA / ABOUT US	4
KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ QUALITY AND ENVIRONMENT POLICY	5
MENFEZLER / GRILLES	
ETS, ETS+DA TEK SIRA KANATLI MENFEZ + DAMPER / SINGLE BLADED GRILLES+ DAMPERS	6
ECS, ECS+DA ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ + DAMPER / DOUBLE ROW BLADED GRILLES + DAMPER	6
EPM, EPM+DA PERFORE MENFEZLER VE PERFORE MENFEZ + DAMPER / PERFORATION GRILLES+ DAMPERS	7
EKP-1, EKP+D-1 KARE PETEK MENFEZLER + DAMPER / SQUARE GRILLES (SCREENS) FOR BATTERIES + DAMPERS	8
EKP-2, EKP+D-2 KARE PETEK KASALI MENFEZLER / SQUARE GRILLES (SCREENS) WITH CASING	9
ELM LİNEER MENFEZLER / LINEAR GRILLES	10
ETM KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ / DOOR & WALL TRANSFER GRILLES	11
EYCS, EYCS+DA YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLİ VE DAMPERSİZ MENFEZLER / GRILLES FOR CIRCULAR DUCTS	12
ELT LİF TUTUCU MENFEZLER / FIBER HOLDING GRILLES	13
EBG BANYO MENFEZİ / BATHING GRILLES	13
DİFÜZÖRLER / DIFFUSERS	
EKA KARE TAVAN DİFÜZÖRLERİ (KARE ANEMOSTADLAR) / SQUARE CEILING DIFFUSERS (SQUARE ANEMOSTATS)	14
EYA YUVARLAK TAVAN DİFÜZÖRLERİ (YUVARLAK ANEMOSTADLAR) / CIRCULAR CEILING DIFFUSERS (CIRCULAR ANEMOSTATS)	15
EGA GEMİCİ ANEMOSTADLARI (ALÜMİNYUM) / DISC VALVES (ALUMINUM)	16
ESD SLOT DİFÜZÖRLER / SLOT DIFFUSERS	17
ÖZEL DİFÜZÖRLER / SPECIAL DIFFUSERS	
EHFP HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR / HEPA FILTERED PLENUM BOX	18
EDD DÜŞÜK DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER / LOW DISPLACEMENT DIFFUSERS	19
ETS TELESKOPIK DİFÜZÖRLER / TELESCOPIC DIFFUSERS	19
EKD İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLERİ / IDEAL COMFORT DIFFUSERS	20
EJN-1 JET NOZULLAR (ÇİFT CİDAR) / JET NOZZLES (TWO ROUND)	20
EJN-2 JET NOZULLAR (TEK CİDAR) / JET NOZZLES (ONE ROUND)	21
ELAU LAMİNER AKIMLI TAVANLAR / LAMINAR FLOWED CEILINGS	21
EDT DÖŞEME ALTI DİFÜZÖRLER / UNDER FLOOR DIFFUSERS	22
EDTK DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖRLER / FLOOR TYPE CONVECTORS	22

HELİSEL DİFÜZÖRLER / HELICAL DIFFUSERS

ESDA-1	23
HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER / HELICAL BLOWING DIFFUSERS	
ESDA-2	23
HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER / HELICAL TYPE DIFFUSERS	
ESDA-3	24
HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER / HELICAL BLOWING DIFFUSERS	
ESDA-4	24
DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER / FOUR DIRECTION BLOWING DIFFUSERS	
ERD	25
DÖNER GÖVDELİ DİFÜZÖRLER / ROTARY DIFFUSERS	

DAMPERLER / DAMPERS

EVCD	26
DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ / RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPERS	
EVCY	26
VOLUME DAMPERLERİ / VOLUME DAMPERS	
EFD	27
YANGIN DAMPERLERİ / FIRE DAMPERS	
EFSD	27
ÇOK KANATLI YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ (PRİZMATİK) / FIRE AND SMOKE DAMPERS WITH MULTIPLE BLADES (PRISMATIC)	
EJK	28
GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER / BACK DRAFF DAMPER	
EAL	28
AKUSTİK PANJURLAR / ACOUSTIC LOUVERS	

VAV TERMİNAL VE AKSESUARLARI / VAV TERMİNAL AND ACCESSORIES

EDH-D	29
KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER / SQUARE SECTION VAV UNITS	
EDH-Y	29
YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ / CIRCULAR SECTION VAV TERMINAL UNITS	
EVRS	30
CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ / CAV-MECHANIC STABLE FLOW REGULATOR	
EEH	30
ELEKTRİKLİ ISIICI / ELECTRIC HEATER	

DIŞ HAVA PANJURLARI / LAUVRE

EDHP	31
DIŞ HAVA PANJURLARI / EXTERIOR AIR LOUVERS	
EYHP	32
YUVARLAK DIŞ HAVA PANJURLARI / CIRCULAR EXTERIOR AIR LOUVERS	
EKFP	32
KUM TUTUCULU DIŞ HAVA PANJURLARI / SAND WITH HOLDER EXTERIOR AIR LOUVERS	

SUSTURUCULAR / SOUND ABSORBER

ESA	33
DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR / RECTANGULAR SOUND ABSORBER	
EYSA-EDSA	33
DAİRESEL KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR / CIRCULAR SOUND ABSORBER	

NOTLAR / NOTES	34
-----------------------	-----------

HAKKIMIZDA

Egevent, 2011 yılında iklimlendirme sektöründe üretici konumuyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile üretim yapan şirketimizin üretim yaptığı alanlar; difüzörler, özel difüzörle, helisel difüzörler damperler, menfezler, vav terminal ve aksesuarları, susturucular, ısı geri kazanım üniteleri ve dış hava panjurları.

Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi ile kısa sürede sektöründe adını duyuran Egevent referanslarıyla da kendisini ispatlayan bir firma olmuştur.

Hizmette dürüstlük ve kalite prensibi ile çalışan firmamızın teminatı üretimde gösterdiği başarı ve sürekliliktir. Kalite sertifikaları ile de üretimine değer kazandıran firmamız, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden dolayı teşekkür eder, bugün olduğu gibi gelecekte de sizlere kaliteli hizmet vereceğine söz vermektedir.

ABOUT US

Egevent started to operate in the air conditioning sector in 2011 as a manufacturer. The areas where our company produces with its knowledge and experience; diffusers, special diffusers, helical diffusers, dampers, grilles, vav terminal and accessories, silencers, heat recovery units and outdoor air louvers.

Egevent, which has made a name for itself in the sector in a short time with the importance it attaches to quality and its determination to achieve the hardest from the first moment of its establishment, has become a company that has proven itself with its references.

The guarantee of our company, which works with the principle of honesty and quality in service, is its success and continuity in production. Our company, which adds value to its production with its quality certificates, thanks you for your close attention and support, and promises to provide you with quality service in the future as it is today.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Doğal hayatı bozmadan üretimi gerçekleştirmek,

Enerji verimliliğinin çağın ve ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak üretim yapmak,

Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için tüm imkan ve enerjimiz ile üretim yapmak,

Çevre duyarlılığımız ile oluşabilecek aksaklıkları önceden bertaraf etme noktasında çalışmak,

Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak,

Egevent'in kalite prensibi, geliştirdiği ve ürettiği tüm ürünler için sözleşmelerde yer alan gerekleri ve müşteri isteklerini maksimum düzeyde sağlamaktır.

Bu temel prensip çerçevesinde sürekli gelişmeye açık olan mevcut Kalite Yönetim Sistemimizin gereklerini titizlikle uygulamak suretiyle güvenilir ve mükemmel ürünü yaratmak, uygunluğunu doğrulamak ve müşteriye sunmak temel amacımızdır.

QUALITY AND ENVIRONMENT POLICY

We strive to create high-quality, environmentally friendly, and competitive products with high energy efficiency, leaving behind more comfortable spaces and a perfect world for society.

To make production considering the fact that energy efficiency is one of the important problems of the age and our country,

Producing with all our resources and energy to leave a more livable world for future generations,

Working at the point of pre-disposal of disruptions that may, affect our environment,

Preparing emergency response plans and taking the necessary measures in order to quickly and effectively intervene in the pollution that may occur as a result of accidents and emergency situations,

Egevent's quality principle is to provide the requirements and customer requests contained in the contracts at the maximum level for all the products it develops and produces.

Our main aim is to create a reliable and perfect product, verify its suitability and present it to the customer by meticulously applying the requirements of our existing Quality Management System, which is open to continuous improvement within the framework of this basic principle.

ETS, ETS+DA



TEK SIRA KANATLI MENFEZ + DAMPER

SINGLE BLADED GRILLES + DAMPERS


Egevent ETS,ETS+DA (damperli) model tek sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksenle hareketlidir.

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır

Egevent ETS,ETS+DA (model with dampers) model single bladed grilles are used in suction ducts in ventilation systems, the blades are moving in horizontal axis. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electro- static powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. They are produced as screwed in standard. The grill damper is its accessory.

ECS, ECS+DA

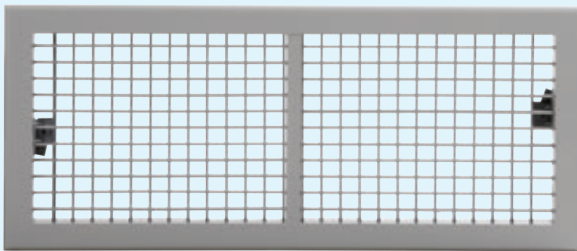

ÇİFT SIRA KANATLI MENFEZ + DAMPER

DOUBLE ROW BLADED GRILLES + DAMPER


Egevent ECS, ECS+DA (damperli) model çift sıra kanatlı menfezler havalandırma sistemlerinde üfleme kanallarında kullanılır, kanatlar yatay eksenle hareketlidir.

Özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil den imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir. Standart olarak vidalı üretilir. Menfez damperi aksesuarıdır

Egevent ECS, ECS+DA (model with dampers) model double row bladed grilles are used in blowing ducts in ventilation systems, the blades are moving in horizontal axis. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. They are produced as screwed in standard. The grill damper is its accessory.

EPM, EPM+DA

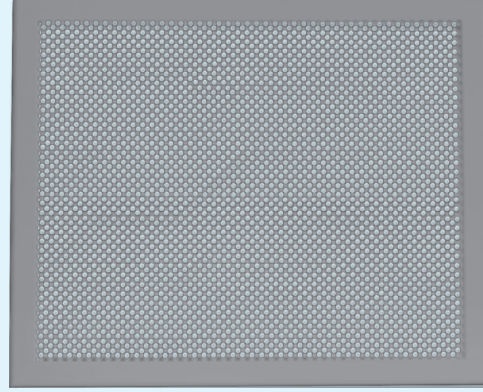PERFORE MENFEZLER VE
PERFORE MENFEZ + DAMPER*PERFORATION GRILLES+ DAMPERS*


Egevent EPM,EPM+DA (damperli) model perfore menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılmaktadır. Çerçeveleri özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, menfez kısımları perfore DKP saçtan üretilmektedir.

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir, debi reglaj damperleri alüminyum profilden zıt kanatlı veya paralel kanatlı olarak üretilir.

Egevent EPM,EPM+DA (model with damper) model perforation grilles are used as blowing and suction grilles in ventilation systems. Their frames are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape, their grill parts are manufactured of perforated DKP sheet.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. Flow control dampers can be produced from aluminum shape as opposite or parallel bladed shape. Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. They are produced as screwed in standard. The grill damper is its accessory.

EKP-1, EKP+D-1

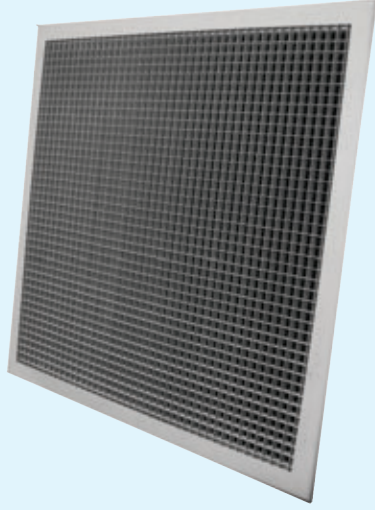

KARE PETEK MENFEZLER + DAMPER

*SQUARE GRILLES
(SCREENS) FOR BATTERIES +
DAMPERS*

Egevent EKP-1, EKP+D-1 (damperli) model menfezler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılır.

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.

Menfez damperi aksesuarıdır. Kontrol damperleri, karşılıklı veya paralel kanatlar şeklinde alüminyumdan yapılabilir.

Egevent EKP-1, EKP+D-1 (model with damper) model perforation grilles are used as blowing and suction grilles in ventilation systems. Their frames are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape, their grill parts are manufactured of perforated DKP sheet.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. Flow control dampers can be produced from aluminum shape as opposite or parallel bladed shape. Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. They are produced as screwed in standard, If a hole is not desired in the frame, it is produced with a latch or spring system.

The grill damper is its accessory. The control dampers can be made of aluminium in the form of opposing or parallel blades.

EKP-2, EKP+D-2

**KARE PETEK
KASALI MENFEZLER***SQUARE GRILLES (SCREENS)
FOR BATTERIES WITH CASING*

Egevent EKP-2 model kasalı menfezler havalandırma sistemlerinde emiş menfezi olarak kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir.

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir. Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.


Egevent EKP-2 model grilles with casing are used as suction grilles in ventilation systems. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape, the grille parts are made of perforated sheet DKP.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. They are produced as screwed in standard. If a hole is not wanted in the frame, it is produced as a latch or spring system.

ELM

LİNEER MENFEZLER

LINEAR GRILLES

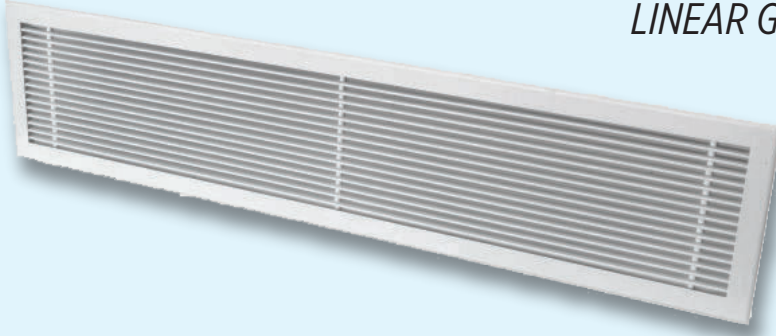

Egevent ELM model lineer menfezler havalandırma sistemlerinde ağırlıklı olarak fancoil ve radyatör üstlerinde kullanılmakta olup uygulamada üfleme ve emiş menfezi olarak ta kullanılabilir. Egevent ELM model linear grilles are mainly used on fan-coils and radiator tops and can be used as blowing and suction grill in practice. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilir. Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir. Menfez damperi, plenum kutusu ve kör kasa aksesuarlarıdır. They are produced as screwed in standard. If a hole is not wanted in the frame, it is produced as a latch or spring system. The grill damper, plenum box and blind casing are their accessories.

Egevent ELM model linear grilles are mainly used on fan-coils and radiator tops and can be used as blowing and suction grill in practice. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

They are produced as screwed in standard. If a hole is not wanted in the frame, it is produced as a latch or spring system. The grill damper, plenum box and blind casing are their accessories.

KAPI VE DUVAR TRANSFER MENFEZLERİ

DOOR & WALL TRANSFER GRILLES




Egevent ETM model transfer menfezler havalandırma sistemlerinde bir taraftan bakıldığında diğer tarafın görünmemesi özelliği ile mahaller arası hava transferinde kullanılmaktadır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir.

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir.

Egevent ETM model door transfer grilles are used in air transfer between the spaces with the feature that the other side cannot be seen when viewed from the other side in the ventilation systems. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electro- static powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

EYCS, EYCS+DA

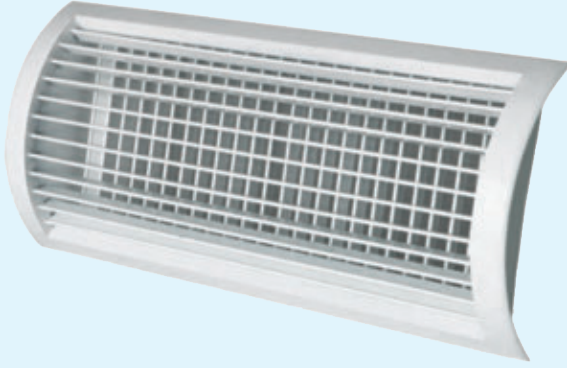

YUVARLAK KANALLAR İÇİN ÇİFT SIRA KANATLI DAMPERLİ VE DAMPERSİZ MENFEZLER

GRILLES FOR CIRCULAR DUCTS

Egevent EYCS, EYCS+DA (damperli) model yuvarlak kanal menfezleri Havalandırma sistemlerinde hava miktarını ayarlamak amacı ile kullanılır. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir.

Standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir.

Standart vidalı üretilir.

Menfez damperi ve saptırıcı kanatlar aksesuarlarıdır.

Egevent EYCS, EYCS+DA(model with damper) model circular ducts are used with the aim of adjusting the air quantity in the ventilation systems. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

They are produced as screwed in standard.

The grill damper and deflecting blades are their accessories.

ELT

LİF TUTUCU MENFEZLER

FIBER HOLDING GRILLES




Egevent ELT model lif tutucu menfezler havalandırma sistemlerinde mahalden çekilen hava içerisinde bulunan lifleri tutmak amacı ile kullanılır özellikle hava kalitesinin arttırmak için uygulandığı sektörler tekstil üretimi, gıda üretimi ve sağlık sektöründeki ameliyathane gibi temiz hava ihtiyacı olan ortamlardır. Talebe göre yuvalarına vida veya yay ile monte edilecek şekilde üretilmektedirler.

Egevent ELT model fiber holding grilles are used to keep the fibers found in the air drawn from the space in the ventilation systems. The sectors that are especially applied to raise the air quality are the places which needs clean air like textile and food production and health sector. They are suitable for DIN 4185 that is needed for textile sector. According to the demand, they can be manufactured as to be mounted with screws or springs in their recesses.

EBG

BANYO MENFEZİ

BATHING GRILLES

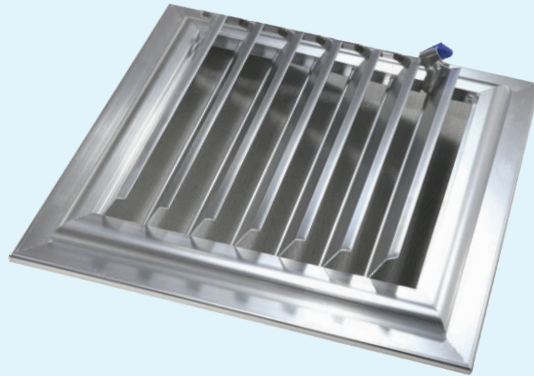

Egevent EBG model transfer menfezleri fonksiyon havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme menfezi olarak kullanılmaktadır. Özel haddelenmiş 6063 alüminyum şeklinde imal edilirler.

Standart kaplama RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boya ile yapılmaktadır. Talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.

Egevent EBG model transfer grilles are used as suction and blow grille in the function ventilation systems. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

EKA



KARE TAVAN DİFÜZÖRLERİ (KARE ANEMOSTADLAR)

*SQUARE CEILING DIFFUSERS
(SQUARE ANEMOSTATS)*

Egevent EKA model kare anemostadlar havalandırma sistemlerinde bu tip kanatlı difüzörler tavan uygulamaları için tasarlanmıştır, uygulama gereksinimlerine bağlı olarak hava debisini ayarlamak ve hava debisini optimize etmek için aksesuarları ile birlikte dağıtıcı ve toplayıcı sistemlerde kullanılır.

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksallı kaplama da yapılabilmektedir.

Standartta vidalı üretilir, çerçevede delik istenmez ise mandal veya yay sistemli olarak üretilmektedir.

Anemostad damperi ve plenum kutusu aksesuarlarıdır.

This type curved diffusers in Egevent EKA model square anemostats ventilation systems are designed for ceiling applications. They are used in dispersive and collecting systems with their accessories to adjust and optimize air volume, depending on application requirements. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

They are produced as screwed in standard. If a hole is not wanted in the frame, they are produced as a latch or spring system.

Anemostat damper and plenum box are their accessories

YUVARLAK TAVAN DİFÜZÖRLERİ (YUVARLAK ANEMOSTADLAR)

*CIRCULAR CEILING DIFFUSERS
(CIRCULAR ANEMOSTATS)*




Egevent EYA model yuvarlak anemostadlar havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır.

Standart olarak vidalı üretilir.

Egevent EYA model circular diffusers are used as blowing diffuser or suction element in ventilation systems. They are manufactured from aluminum. Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes.

They are produced as screwed in standard.

EGA

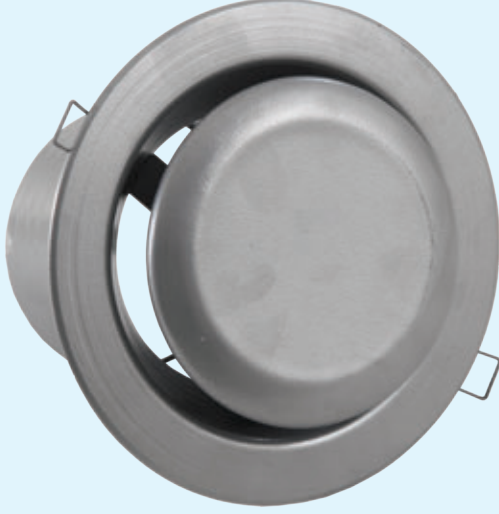

GEMİCİ ANEMOSTADLARI (ALÜMİNYUM)

DISC VALVES (ALIMINUM)

Egevent EGA model gemici anemostadları havalandırma sistemlerinde genellikle küçük mahallerin havalandırması için kullanılmaktadır. Galvaniz malzemeden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir.


Standart olarak vidalı üretilir.

Egevent EGA model disc valves in ventilation systems are geneRALLY used for ventilation of small spaces. They are manufactured from galvanize. Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done.

They are produced as screwed in standard.

SLOT DİFÜZÖRLER

SLOT DIFFUSERS

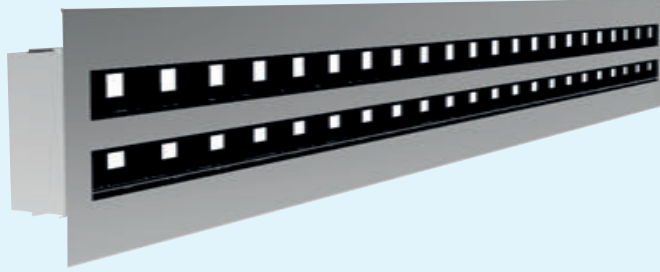

Egevent ESD model slot difüzörler havalandırma sistemlerinde emiş ve üfleme difüzörü olarak kullanılmakta olup montaj standartta köprülüdür.

Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, kanatlar hariç standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre diğer renkler ve eloksal kaplama da yapılabilmektedir kanatlar ise siyah eloksal ile kaplanmaktadır.

Plenum kutusu ve köşe parçası aksesuarlarıdır.

Egevent ESD model slot diffusers are used as suction and blowing diffusers in ventilation systems and the installation is bridged in standard. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating, except the curves, is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand, other colors and anodized coating can also be done. The curves are coated with black anodic oxidation.

The plenum box and corner piece are their accessories.

EHFP



HEPA FİLTRELİ PLENUM KUTULAR

HEPA FILTERED PLENUM BOX

Egevent EHFP tavan tipi filtre plenumu optik, elektronik, medikal, ameliyathane gibi sterilizasyon gerektiren odalarda H13 ve H14 filtreleri ile uygun hava ortamı sağlamak için kullanılır. Filtre plenumları, temiz oda teknolojisinin uygulanmasında kullanılan ana havalandırma ürünleridir.

HEPA filtre kutusu standart olarak paslanmaz çelikten veya boyalı DKP sacdan imal edilmiştir. Plenum, filtrenin sızdırmaz hale getirilmesine ve hava kanalı sisteminde hijyenik koşulların sağlanmasına hizmet eder.

İki tipte üretilirler: yan girişli ve üst girişli.

Egevent EHFP ceiling-mounted type filter plenum is used to provide a suitable air environment with H13 and H14 filters in rooms requiring sterilisation, such as optical, electronic, medical, operating theatres. Filter plenums are the main ventilation products used in the implementation of clean room technology.

HEPA filter box are made of stainless steel or painted DKP sheet as standard. The casing serves to seal the filter and ensure hygienic conditions in the air duct system.

They are produced in two types: with side inlet and with top inlet.

EDD

DÜŞÜK DEPLASMANLI DİFÜZÖRLER

LOW DISPLACEMENT DIFFUSERS




Egevent EDD model düşük hızlı deplasmanlı difüzörler tavan yüksekliği 3,5 metre ve daha fazla olan mahallerde konfor iklimi için kullanılmaktadır. Konferans salonları, sınıflar, toplantı salonları, süpermarketler gibi düşük maliyetli ve türbülanssız deplasmanlı klima sistem uygulaması yapılan yerler başlıca kullanım alanlarıdır.

Egevent EDD model low-speed displacement diffusers are used for comfort air conditioning in places with a ceiling height of 3.5 meters and more. The main areas of use are places where low-cost and turbulent-free displacement air conditioning system is applied, such as conference rooms, classrooms, meeting rooms and supermarkets.

ETS

TELESKOPİK DİFÜZÖRLER


TELESCOPIC DIFFUSERS



Egevent ETS model teleskopik difüzörler 60 metreye kadar tavan yükseklikleri olan mahaller için geliştirilmiş özel difüzörlerdir. Bu modeli teleskopik difüzörler yüksek duvarlara veya tavana monte edilebilirler. Yüksek debideki havayı istenen hızda ve istenen yere üfleyerek ideal konfor şartlarını temin ederler.

Egevent ETS model telescopic difusers 60 are special diffusers developed for spaces with ceiling heights up to 60 meters. This model of telescopic diffusers can be mounted on high walls or ceilings. They provide ideal comfort conditions by blowing high flow air at the desired speed and to the desired location.

EKD

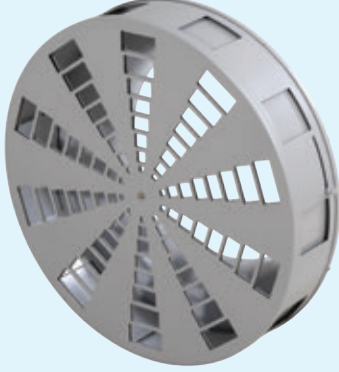

İDEAL KONFOR DİFÜZÖRLERİ

IDEAL COMFORT DIFFUSERS


Egevent EKD model ideal konfor difüzörleri tavan yüksekliği 3.5 metre ve daha fazla olan mahallerde hem konfor iklimi uygulamalarında hem endüstriyel uygulamalarda dört mevsim hava dağıtımını gerçekleştirmek için tasarlanmış özel ünitelerdir.

Fabrikalar, konser salonları, sinemalar, spor salonları uygulama alanlarıdır.

Diffusers of ideal comfort of the Egevent EKD model are special units designed to perform four-season air distribution both in comfort air conditioning and industrial applications in areas with a ceiling at the height of 3.5 meters or more.

Factories, concert halls, cinemas and fitness centers are the fields of application.

EJN -1



JET NOZULLAR (ÇİFT CİDAR)

JET NOZZLES (TWO ROUND)

Egevent EJN-1 model jet nozullar yüksek üfleme hızları ve uzun üfleme mesafesi gerektiren mahallerin klimatizasyon ve havalandırması için kullanılan ürünlerdir. Düşük basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Yuvarlak kanallara doğrudan bağlanabilirler ve üfleme yönleri elle ayarlanabilir.

Egevent EJN model jet nozzles are products used for air conditioning and ventilation of the spaces requiring high blowing speed and long blowing distance. They have low pressure loss and low sound level. They can be connected directly to the circular ducts and their blowing directions can be adjusted manually.

EJN-2

JET NOZULLAR (TEK CİDAR)

JET NOZZLES (ONE ROUND)




Egevent EJN-2 model jet nozullar yüksek üfleme hızları ve uzun üfleme mesafesi gerektiren mahallerin klimatizasyon ve havalandırması için kullanılan ürünlerdir. Düşük basınç kayıplarına ve düşük ses seviyelerine sahiptirler. Yuvarlak kanallara doğrudan bağlanabilirler ve üfleme yönleri elle ayarlanabilir.

Egevent EJN-2 model jet nozzles are products used for air conditioning and ventilation of the spaces requiring high blowing speed and long blowing distance. They have low pressure loss and low sound level. They can be connected directly to the circular ducts and their blowing directions can be adjusted manually.

ELAU

LAMİNER AKIMLI TAVANLAR

LAMINAR FLOWED CEILINGS

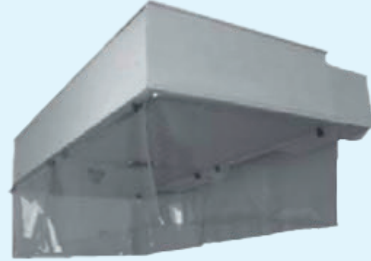

Egevent ELAU laminer akımlı tavan ünitesi, özellikle ameliyathaneler, ilaç endüstrisi, kimya endüstrisi, gıda işleme, elektronik endüstrisi ve araştırma laboratuvarları gibi özellikle hassas uygulamalarda standartlarda belirtilen gereksinimleri karşılaması gereken havalandırma sistemlerinde kullanılmalıdır. Uygulama alanında çok düşük partikül ve bakteri seviyeleri sağlanır.

The ceiling type laminar flow unit model Egevent ELAU must be used in ventilation systems that must meet the requirements set out in the standards, particularly in particularly sensitive applications such as operating theatres, the pharmaceutical industry, the chemical industry, the food processing industry, the electronics industry and research laboratories. Very low particle and bacteria levels are ensured in the application area.

EDT




DÖŞEME ALTI DİFÜZÖRLER

UNDER FLOOR DIFFUSERS

Egevent EDT model döşeme tip difüzörler tiyatro, konser, sinema, opera, salonları gibi mahaller için hazırlanmıştır. Döner debi reglaj damperi vasıtası ile istenen hava debisi kolaylıkla ayarlanabilmektedir. Hava üflemesi düşük hızda ve düşük ses seviyesinde gerçekleştirilir, uygulamada basamaklara, koltuk sıralarının altına veya döşemeye serbest olarak yerleştirilirler. Montaj ve demontaj işleri kolay bir şekilde gerçekleştirilir.

The Egevent EDT floor type air diffusers are designed for rooms such as auditoria, theatres, concert halls, cinemas and opera houses. The required air flow can easily be regulated by means of a rotary air damper. The air is discharged at low velocity and low noise level; in practice they are placed on steps, under rows of seats, or randomly placed directly on the floor. Installation and demounting work is carried out in an easy way.

EDTK

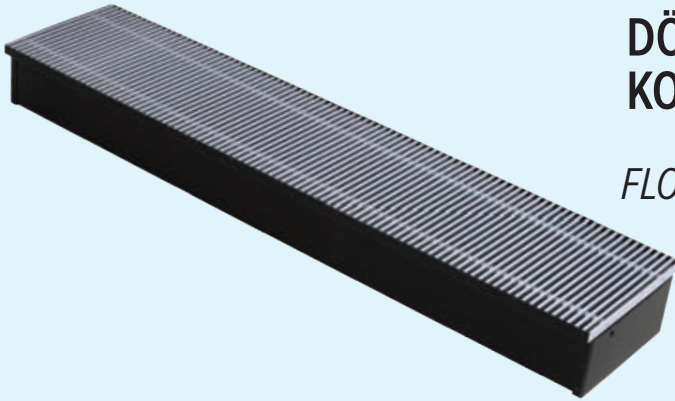

DÖŞEME TİPİ KONVEKTÖRLER

FLOOR TYPE CONVECTORS


Egevent EDTK model konvektörler ideal uygulama yerleri pencere dibidir bu sayede ısıtma özelliklerine ilave olarak buğulanmayı engellerler, vitrin camları olan mağazalar, restoranlar, hava meydanları başlıca kullanım alanlarıdır. Döşeme betonu içine yerleştirildikleri için mahalde yer kaplamayan ve homojen bir ısı dağılımı sağlayan havalandırma ürünleridir.

Egevent EDTK model convectors' ideal application areas are window base, by this means they prevent condensation in addition to their heating properties and their main areas of usage are stores that have plate glass, restaurants and airfields. They are ventilation products that do not take up space and provide a homogenous heat distribution as they are placed in flooring concrete.

ESDA-1

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

HELICAL BLOWING DIFFUSERS



Egevent ESDA-1 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

Egevent ESDA-1 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights of 2.6 to 4 meters. They can be produced as plenum celled according to the demand.

ESDA-2

HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

HELICAL BLOWING DIFFUSERS



Egevent ESDA-2 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

Egevent ESDA-2 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights of 2.6 to 4 meters. They can be produced as plenum celled according to the demand.

ESDA-3




HELİSEL ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

HELICAL BLOWING DIFFUSERS

Egevent ESDA -3 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır. 2.6 ila 4 metre arasındaki tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Hava üfleme yönü ayarlanabilir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler.

Egevent ESDA -3 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights of 2.6 to 4 meters. Air blowing direction can be adjusted. They can be produced as plenum celled according to the demand.

ESDA-4

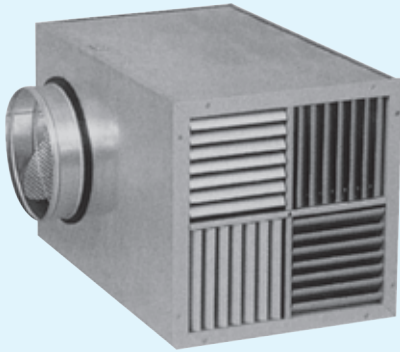

DÖRT YÖNE ÜFLEMELİ DİFÜZÖRLER

*FOUR DIRECTION BLOWING
DIFFUSERS*

Egevent ESDA-4 model helisel üflemeli tavan difüzörleri çok kısa mesafeler içerisinde oda havası ile homojen bir karışım sağlamak için kullanılır, 15 metreye kadar tavan yükseklikleri için ideal hava üfleme terminal üniteleridir. Talebe göre plenum hücreli olarak üretilebilirler

Egevent ESDA-4 model helical blowing ceiling diffusers are used to provide a homogeneous mixture with room air within very short distances. They are ideal air blowing terminal units for ceiling heights up to 15 meters. They can be produced as plenum celled according to the demand.

DÖNER GÖVDELİ DİFÜZÖRLER

ROTARY DIFFUSERS




Egevent ERD model döner tavan difüzörü endüstriyel havalandırma ve konfor klima sistemlerinde kullanıma uygundur konser, toplantı, sinema, tiyatro salonları fabrikalar ve süpermarketler gibi tavan yüksekliği 3.5-15 metre ve daha yüksek olan mahallerde tercih edilir.

Yaz ve kış kanat açıları ayarlanarak verimlik sağlanır.

Rotary ceiling diffusers model Egevent ERD are suitable for use in industrial ventilation and comfort air conditioning systems. Preferred in rooms with ceiling heights of 3.5-15 metres and above, such as concert halls, conference rooms, cinema and theatre halls, factories and supermarkets. The summer and winter pitch angles of the blades are adjustable to ensure efficiency.

EVCD



DİKDÖRTGEN KESİTLİ DEBİ REGLAJ DAMPERLERİ

RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPERS

Egevent EVCD model dikdörtgen kesitli debi reglaj damperleri havalandırma sistemlerinde dikdörtgen hava ayar elemanı olarak kullanılır. Kanatlar özel olarak haddelenmiş 6063 alüminyum profil, kasa ise galvaniz sacdan imal edilmektedir.

Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır.

Egevent model EVCD air dampers are designed to regulate or shut off air flow in ducts with rectangular or square cross section. The standard design is an opposing blade type. The blades are made of 6033 extruded aluminium sections and the frame is made of galvanised steel sheet.

Mounting is by means of screws.
The control motor is an accessory.

EVCY



VOLUME DAMPERLERİ

VOLUME DAMPERS

Egevent EVCY model volume damperleri havalandırma sistemlerinde yuvarlak hava kanallarında hava ayar elemanı olarak kullanılmaktadır. Galvaniz sacdan imal edilmektedir, klape üzerine sızdırmazlık contası uygulanır.

Montajı cıvatalı olarak yapılmaktadır. Kumanda motoru aksesuarıdır.

Egevent EVCY model volume dampers used as an air regulating element in circular air ducts in ventilation systems. It is manufactured from galvanized sheet and sealing gasket is applied on the valve.

The mounting is done with bolts.
The servo-motor is its accessory.

EFD

YANGIN DAMPERLERİ

FIRE DAMPERS



Egevent EFD model yangın damperleri havalandırma sistemlerinde yangının etrafa yayılmasını önlemek amacı ile yangın alanını sınırlamak için kullanılır. Gövde ve kanatlar ısıya dayanıklı olacak şekilde izole edilmekte ve talebe göre yangın anında otomatik kapamalı veya kontrollü olarak üretilmektedir.

Egevent EFD model fire dampers are used for limiting the fire area with the aim of preventing the fire from spreading around in ventilation systems. The body and blades are insulated as heat resistant and are manufactured as automatic shutdown or controlled in case of fire according to the demand.

EFSD

ÇOK KANATLI YANGIN VE DUMAN DAMPERLERİ (PRİZMATİK)

FIRE AND SMOKE DAMPERS WITH MULTIPLE BLADES (PRISMATIC)



Egevent EFSD modeli çok kanatlı yangın/duman damperleri, yanma ürünlerinin hava kanallarından bir odadan diğerine geçişini önlemek ve yangın yerinden duman ve gazı uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Dikdörtgen kanal tipi damperler iki bağlantı flanşlı ve harici aktüatörlü ise, duvar tipi tek bağlantı flanşlı ve iç aktüatörlü olarak üretilmektedir.


Damperler, uzaktan kumandalı aktüatör vasıtasıyla elektrikle veya otomatik olarak kontrol edilir.

The fire/smoke dampers with multiple blades of the Egevent EFSD model are directly designed to prevent the penetration of combustion products through ducts from one room into other rooms and to remove smoke and gas from the place where a fire occurs.

The rectangular duct type valves are available with two connection flanges and external actuator placement, and the wall type with one connection flange and internal actuator placement.

The valves are operated either electrically by a remote-controlled actuator or automatically.

EJK



GERİ DÖNÜŞSÜZ DAMPER

BACK DRAFF DAMPER

Egevent EJK model jaluzi klapeler tek yönlü hava akışını gerçekleştiren elemanlardır. Kanala monte edilen, dış duvar atış kısmına monte edilen ve dış duvar emiş kısmına monte edilen olmak üzere 3 tipi vardır. Kanatlar senkronize hareket için birbirine bağlanmışlardır.

Egevent EJK model air inlet louvres are elements that produce a unidirectional air flow. There are 3 types, including duct-mounted, inlet-mounted and outdoor wall-mounted inlet. The blades are connected to each other to ensure synchronous movement.

EAL



AKUSTİK PANJURLAR

ACOUSTIC LOUVERS

Egevent EAL model akustik panjurlar hava kanat uçlarında kanaldan ses geçişini azaltmak için kullanılmaktadır. Kasa ve kanatlar, alüminyum veya paslanmaz galvaniz sacdan yapılabilir. İsteğe göre elektrostatik toz boya yapılabilir.

Standart renkler RAL 9010 ve 9016'dır. Diğer renkler fırın boya ile verilmektedir.

Egevent EAL model acoustic louvers are used to reduce the transmission of sound from the channel at the air wing tips. Casing and wings can be made of galvanized sheet from aluminum or stainless. Electrostatic powder paint can be made upon request. Standard colors are RAL 9010 and 9016. Other colors are provided with oven paint.

EDH-D



KARE KESİTLİ VAV ÜNİTELER

SQUARE SECTION VAV UNITS

Egevent EDH-D model kare kesitli VAV üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenme ve atılan hava miktarının oransal olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

Egevent EDH-D model square section VAV units are the most economical and technological applications of ventilation technology. By controlling the amount of blown and discharged air proportionately, the space temperature is got under control. By providing reduce in the heating or cooling costs of the air and the cost of the pressurization, the operating cost is reduced.

EDH-Y



YUVARLAK KESİTLİ VAV TERMİNAL ÜNİTELERİ

CIRCULAR SECTION VAV TERMINAL UNITS

Egevent EDH-Y model yuvarlak kesitli VAV üniteleri havalandırma teknolojilerinin en ekonomik ve teknolojik uygulamalarıdır. Üflenme ve atılan hava miktarının oransal olarak kontrol edilmesi ile mahal sıcaklığı kontrol altına alınır. Havanın ısıtma veya soğutma maliyeti ile basınçlandırma maliyetinde düşüş sağlanarak işletme maliyeti azaltılmış olur.

Egevent EDH-Y model circular section VAV units are the most economical and technological applications of ventilation technology. By controlling the amount of blown and discharged air proportionately, the space temperature is got under control. By providing reduce in the heating or cooling costs of the air and the cost of the pressurization, the operating cost is reduced.

EVRS




CAV-MEKANİK SABİT DEBİ REGÜLATÖRÜ

CAV-MECHANIC STABLE FLOW REGULATOR

Egevent EVRS model CAV mekanik sabit debi regülatörleri hariçten bir enerji kullanmadan bir yay aracılığı ile hava debisini istenen ölçüde sabit tutarlar. Kanaldaki basıncın yükselme durumuna göre yay kumandalı kanatçık kalkarak artan hava hızına basınç kaybını arttırıp hava debi artışını engeller.

Egevent EVRS model CAV mechanic stable flow regulators keeps the air flow at the desired level through a spring without using energy extrinsically. According to the rising condition of the pressure in the duct, the spring-operated vanes lift up to increase pressure loss to the increased air velocity and prevent the air flow increase.

EEH

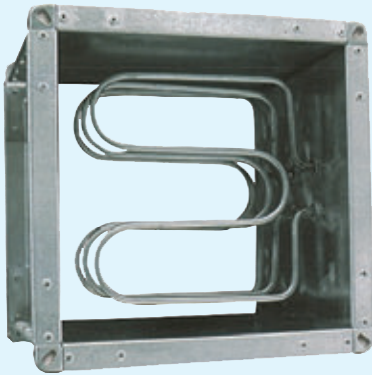

ELEKTRİKLİ ISITICI

ELECTRIC HEATER



Egevent EeH model rezistanslar galvaniz ve paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Taze hava havalandırma sistemlerinde ön ısıtıcı olarak kullanılır.

Egevent EEH model resistance heaters are made of galvanized and stainless steel. It is used as a preheater in fresh air ventilation systems.

DIŞ HAVA PANJURLARI

EXTERIOR AIR LOUVERS



Egevent EDHP model dış hava panjurları havalandırma sistemlerinde hava kanallarının dış ortamlara açılan noktalarında emiş ve atış menfezi olarak kullanılır dış ortamlardan gelebilecek sinek, yağmur, kuş vb. şeylerin girmesini engelleme işlevi yapar. Özel olarak hadde edilmiş 6063 alüminyum profilden imal edilmiştir, standart kaplama işlemi RAL 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır, talebe göre natürel alüminyum eloksali da yapılabilmektedir.

Standart olarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes aksesuardır.

Egevent EDHP model exterior air louvers are used as suction and throwing grilles at the points where the air ducts are opened to the outer environment in the ventilation systems. They prevent the entrance of the fly, rain, bird etc. that can come from outside. They are manufactured of specially rolled 6063 aluminum shape.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. According to the demand they can be made as natural aluminum anodized. They are produced as screwed in standard. The galvanized wire-mesh is its accessory.

EYHP

YUVARLAK DIŞ HAVA PANJURLARI

CIRCULAR EXTERIOR AIR LOUVERS



Egevent EYHP model kum filtreli yuvarlak dış hava panjurları, hava kanallarının dış ortama açıldığı noktalarda emiş ve fırlatma menfezlerini korumak, yabancı partikül girişini engellemek ve ses iletimini engellemek için tasarlanmıştır.

Standart olarak vidalı üretilir. Galvanizli tel kafes aksesuardır.

Egevent EYHP model sand filtered circular exterior air louvers are designed to protect suction and throwing grilles at the points where the air ducts are opened to the outer environment, to prevent the ingress of foreign particles and to prevent sound transmission.

They are produced as screwed in standard. The galvanized wire-mesh is its accessory.

EKFP

KUM TUTUCULU DIŞ HAVA PANJURLARI

SAND WITH HOLDER EXTERIOR AIR LOUVERS




Egevent EKFP kum tutma panjur modeli, belirli bir hızda emme ve üfleme sırasında kumu kanal dışında tutmak için kullanılır. Alüminyum panjurlardan ve galvanizli sac veya paslanmaz çelikten yapılmış bir kum tutma ünitesinden yapılabilir. İsteğe göre elektrostatik toz boya ile boyanabilir. Standart renkler RAL 9010 ve 9016'dır. Diğer renkler fırın boya ile verilmektedir.

Egevent EKFP sand retention louver model is used to retain sand on the outside of the duct when sucking in and blowing out at a certain speed. It can be made of aluminium louvres and a sand retention unit made of galvanised sheet metal or stainless steel. Can be painted with electrostatic powder paint on request. Standard colours are RAL 9010 and 9016. Other colours are available with stove paint.

ESA

DİKDÖRTGEN KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

RECTANGULAR SOUND ABSORBER



Egevent ESA model dikdörtgen kesitli kanal tipi susturucular havaya hareket veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek amacı ile tasarlanmıştır.

Talep ve ihtiyaca göre tasarlanıp üretilmektedirler.

Egevent ESA sound attenuators for rectangular ducts are used to prevent the passage of sound between ducts and chambers, to reduce the sound intensity caused by friction between elements and air, decompressing air.

They are designed and manufactured according to demand and requirements.

EYSA-EDSA

DAİRESEL KESİTLİ KANAL TİPİ SUSTURUCULAR

CIRCULAR SOUND ABSORBER



Egevent EYSA-EDSA serisi dairesel kesitli kanal tipi susturucular, kanallar ve odalar arasında ses geçişini engellemek, havaya hareket veren elemanların ve havanın sürtünmesinden oluşan ses şiddetini düşürmek için kullanılmaktadır. Dış gövde galvaniz sac malzeme, iç yüzey delikli ve iki yüzey arası cam yünü veya taş yünü malzeme kullanılmaktadır. Standart susturucu uzunluğu: Bağlantı çapına göre 450-950-1450 ve 1950mm. RSA-2 serisi Ø400 ve üzeri çaplarda kullanılmaktadır ve bu serinin şişesinde dikdörtgen delikli sac bölme bulunmakta olup, bu bölme izolasyon malzemesi ile kaplanmıştır.

Yuvarlak konsentrik splitterli (EDSA) ve splittersiz (EYSA) olmak üzere iki ana tipte üretilmektedir.

EYSA-EDSA circular duct silencers are used to prevent the passage of sound between ducts and chambers, to reduce the sound intensity caused by friction elements and air decompressing air. The outer casing is made of galvanised sheet material, the inner surface is perforated and glass wool or mineral wool is used between the two surfaces. Decal is used as material from galvanised sheet metal. The standard length of the silencer is 450-950-1450 and 1950 mm, depending on the connection diameter. The RSA-2 series is used for diameters of Ø400 and above, and the bottle of this series has a rectangular perforated sheet metal baffle which is covered with an insulating material.

It is available in two basic types: with circular concentric splitter (EDSA) and without splitter (EYSA).



Bahçelievler Mah. 427 Sok.
No.7/A Yazıbaşı, Torbalı, İZMİR
Telefon : +90 (232) 257 57 03
Fax : +90 (232) 257 57 04
E-Posta : info@egevent.com

www.egevent.com