

EYA

YUVARLAK ANEMOSTATLAR CIRCULAR ANEMOSTATS




Egevent EYA model yuvarlak anemostadlar havalandırma sistemlerinde üfleme difüzörü veya emiş elemanı olarak kullanılmaktadır. Alüminyumdan imal edilmiştir.

Standart kaplama işlemi Ral 9010 ve 9016 renk kodlarında elektrostatik toz boyama ile yapılmaktadır. Standart olarak vidalı üretilir.


Egevent EYA model circular diffusers are used as blowing diffuser or suction element in ventilation systems. They are manufactured from aluminum.

Standard plating is done with electrostatic powder painting in RAL 9010 and 9016 color codes. They are produced as screwed in standard.

ÖLÇÜLER DIMENSIONS

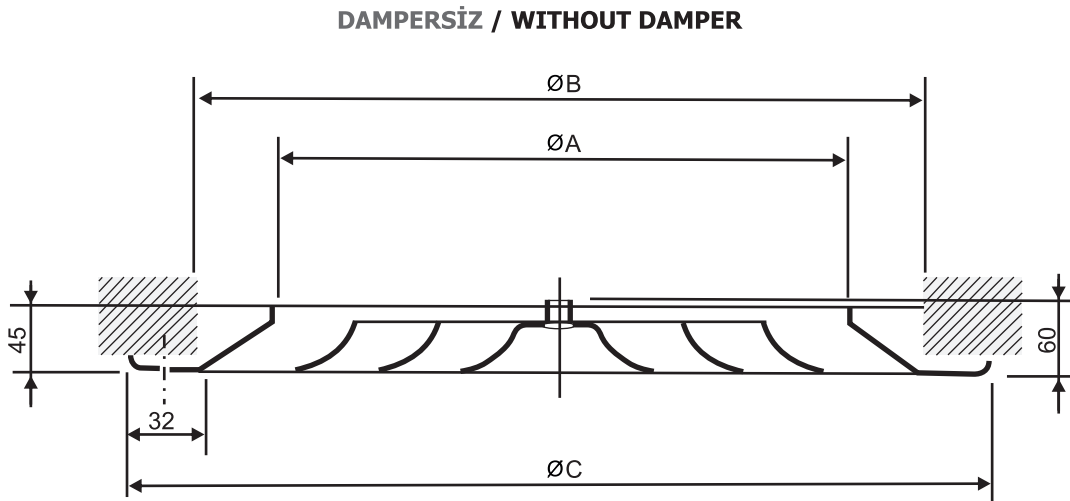


KELEBEK DAMPERLİ / WITH BUTTERFLY DAMPER

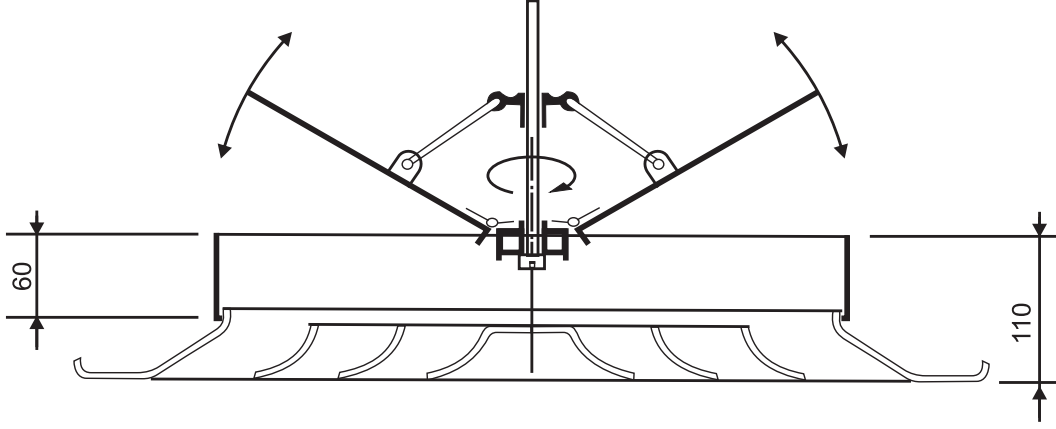

ÖLÇÜLER DIMENSIONS mm	MODELLER / SİZES								
	EYA 150	EYA 200	EYA 250	EYA 300	EYA 350	EYA 400	EYA 450	EYA 500	EYA 550
Ø A	150	200	250	300	350	400	450	500	550
Ø B	190	290	290	340	390	440	490	542	590
Ø C	254	354	354	404	454	504	554	604	654


SEÇİM TABLOSU
SELECTION DIAGRAM

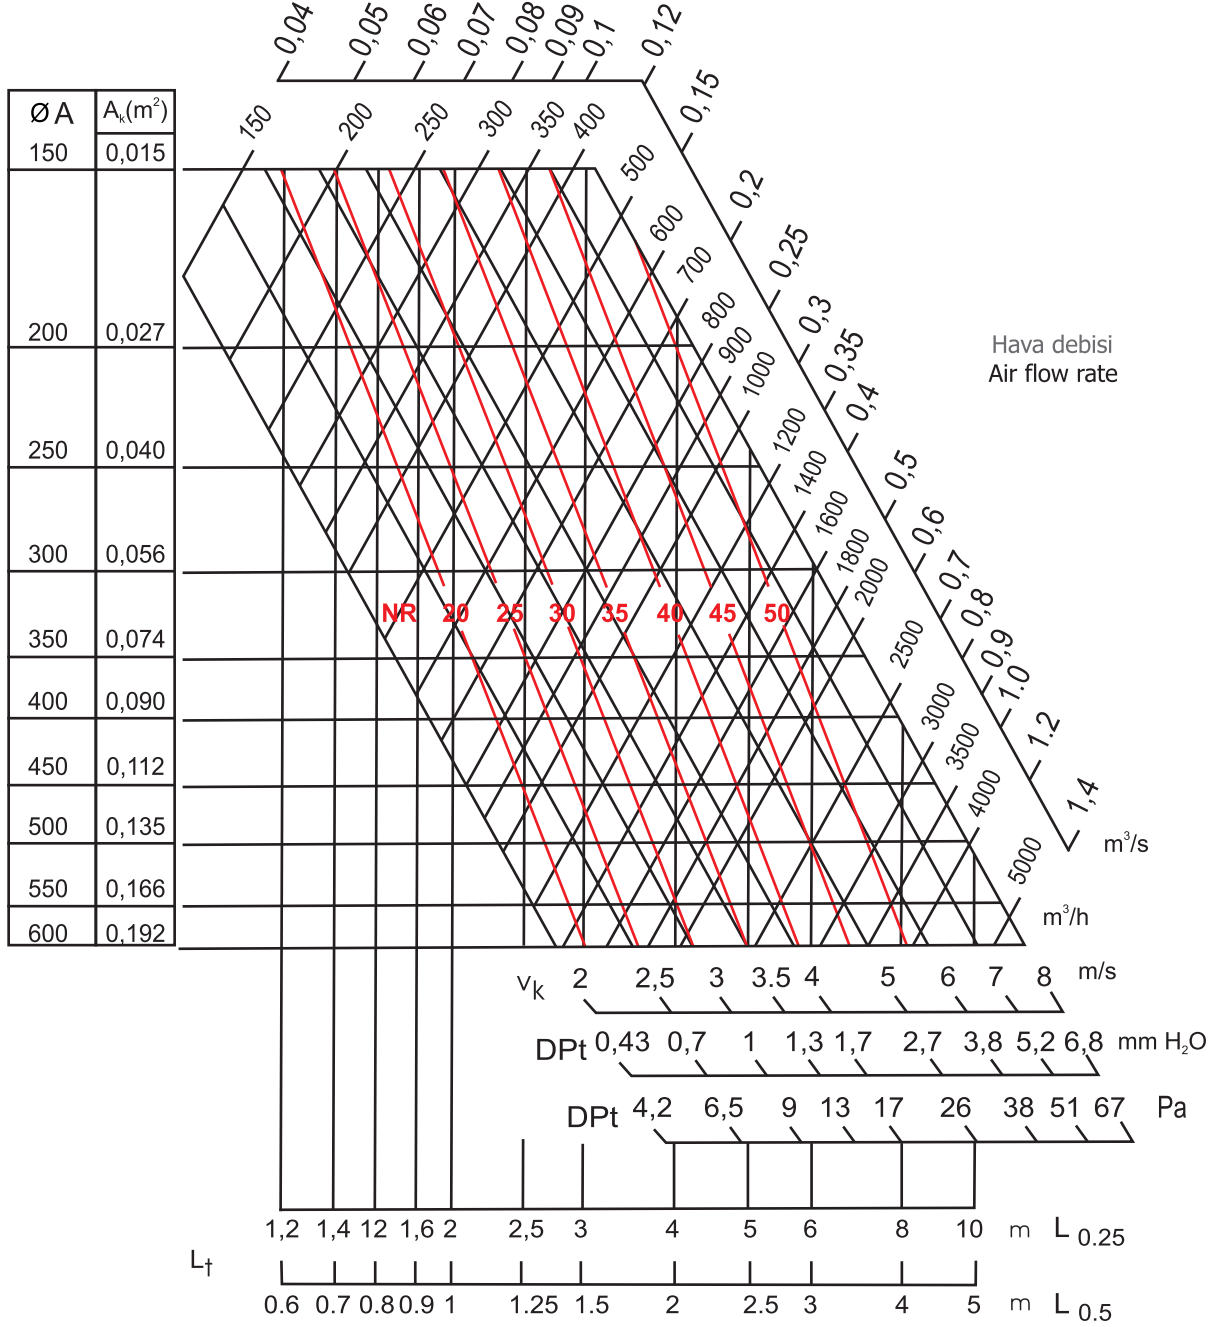


Değişik üfleme sıcaklıkları için üfleme mesafesi düzeltme faktörleri
Throw distance correction factors for various supply temperatures

L _t (m)				
ΔT= - 10 ⁰	ΔT= 0 ⁰	ΔT= 5 ⁰	ΔT= + 10 ⁰	ΔT= + 20 ⁰
x 2	x 1,15	x 1,00	x 0,8	x 0,5

PLENUM KUTULAR PLENUM BOXES

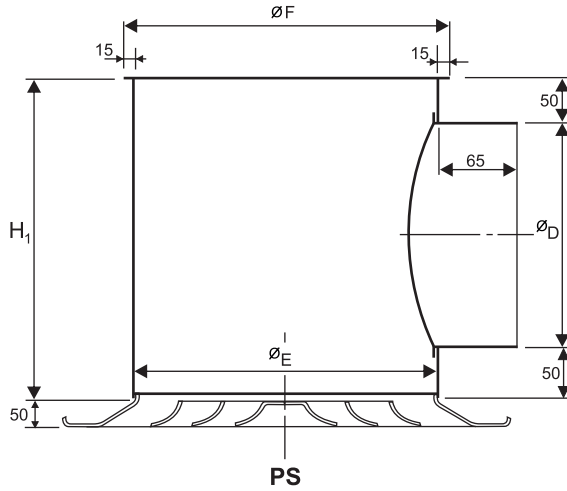

PS
Yan girişli plenum / Plenum box with side entry

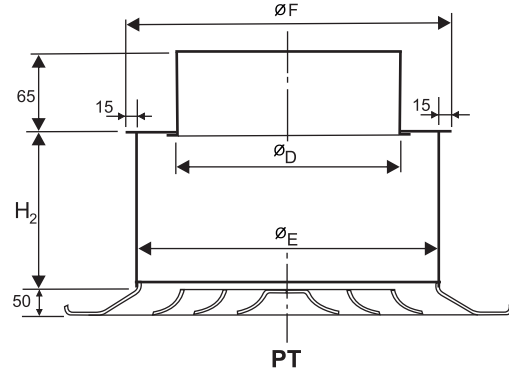

PT
Üstten girişli plenum / Plenum box with top entry

PLENUM ÖLÇÜLERİ PLENUM BOX DIMENSIONS

EBAD SIZE	Difüzör tipi Diffuser type	ØD mm	ØE mm	ØF mm	H1 mm	H2 mm
PS/PT150	EYA-150	123	153	185	225	125
PS/PT200	EYA-150	158	203	235	260	160
PS/PT250	EYA-150	198	253	285	300	200
PS/PT300	EYA-150	248	303	335	350	250
PS/PT350	EYA-150	248	353	385	350	250
PS/PT400	EYA-150	353	403	435	455	355
PS/PT450	EYA-150	353	453	485	455	355
PS/PT500	EYA-150	398	503	535	500	400
PS/PT550	EYA-150	448	553	585	550	450

Not: Sipariş üzerine değişik ölçüler mümkündür.
Note: Other plenum dimensions are possible upon demand.

SİPARİŞ NOTASYONU HOW TO ORDER

EYA 200+PSI200+da

da : Kelebek damperli / With butterfly damper
kl : Plenum girişinde klapeli / With circular damper at plenum entry.
-- : Dampersiz / Without damper

Plenum giriş çapı / Plenum inlet diameter (mm)

I : İzoleli kutu / Insulated box

O : İzolesiz / Without insulation

PS: Yan girişli plenum kutulu / Plenum box with side entry

PT: Üst girişli plenum kutulu / Plenum box with top entry

Anma çapı / Nominal size

Yuvarlak tavan difüzörü / Circular ceiling diffuser